

P/N: 9SK0220001X00

P/N: 9SK0220002X00

P/N: 9SK0220011X00

P/N: 9SK0220012X00

P/N: 9SK0220021X00

P/N: 9SK0220031X00

OMOLOGATO PER	ANNUALITA'
HOMOLOGATED FOR	ANNUALITY
Fiat Ducato	from 2006 - YTD
COMPATIBILE CON	ANNUALITA'
COMPATIBLE WITH	ANNUALITY
Citroen Jumper	from 2006 - YTD
Peugeot Boxer	from 2006 - YTD
Opel Movano	from 2022 - YTD
Toyota Pro Ace Max	from 2024 - YTD



- Struttura ancoraggio cinture singola contromarcia:
- *Single reverse gear seats belt frame :*

9SC0209801V01 (LHD) / 9SC0209802V01 (RHD)



- Struttura ancoraggio cinture doppia contromarcia:
- *Double reverse gear seats belt frame:*

9SC0209901V01

Strutture utilizzate:
Structures used :



- Struttura ancoraggio cinture singola contromarcia con schienale:
- *Single reverse gear seats belt frame with backrest:*


9SC0209810V01 (LHD) / 9SC0209820V01 (RHD)



- Struttura ancoraggio cinture doppia contromarcia con schienali reclinabili:
- *Double reverse gear seats belt frame with reclining backrest:*



9SC0209910V01



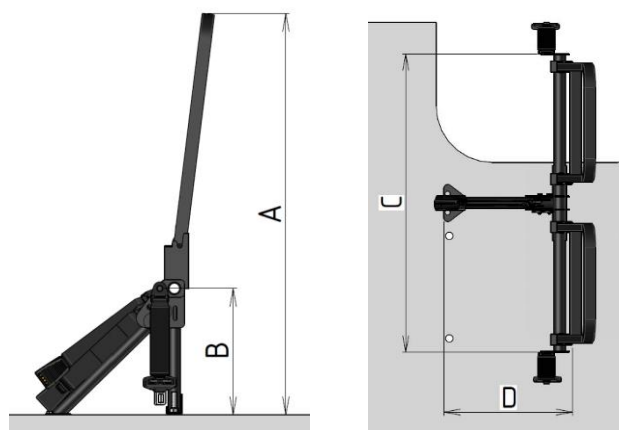



Market	Smart Kit	Smart Kit Weight	Seat belt frame N.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
EU	9SK0220001X00	4,8 Kg	9SC0209801V01	331	306	450	335
UK	9SK0220002X00	4,8 Kg	9SC0209802V01	331	306	450	335
EU	9SK0220011X00	7,4 Kg	9SC0209810V01	970	306	450	335
UK	9SK0220012X00	7,4 Kg	9SC0209820V01	970	306	450	335
EU/UK	9SK0220021X00	5,5 Kg	9SC0209901V01	331	306	800	335
EU/UK	9SK0220031X00	11,7 Kg	9SC0209910V01	970	306	800	335

POSIZIONI CONSENTITE ALLOWED POSITIONS

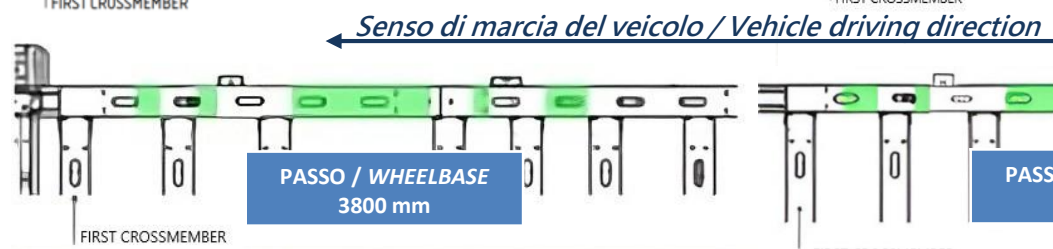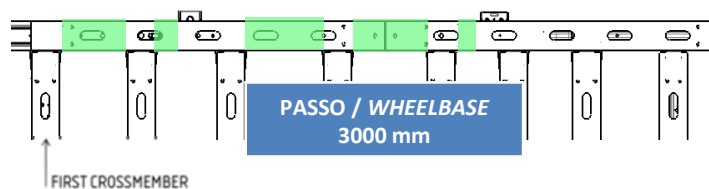


SPESSORE PAVIMENTO MIN MIN FLOOR THICKNESS

35

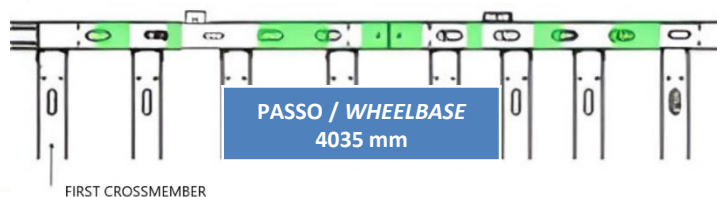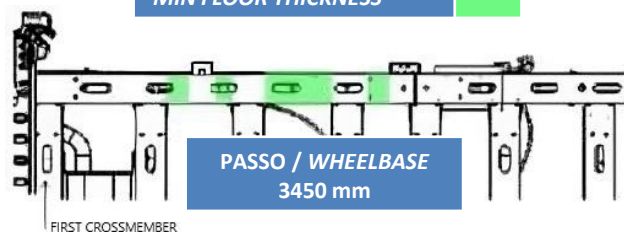

A.A. Asse anteriore
Front axle

A.P. Asse posteriore
Rear axle

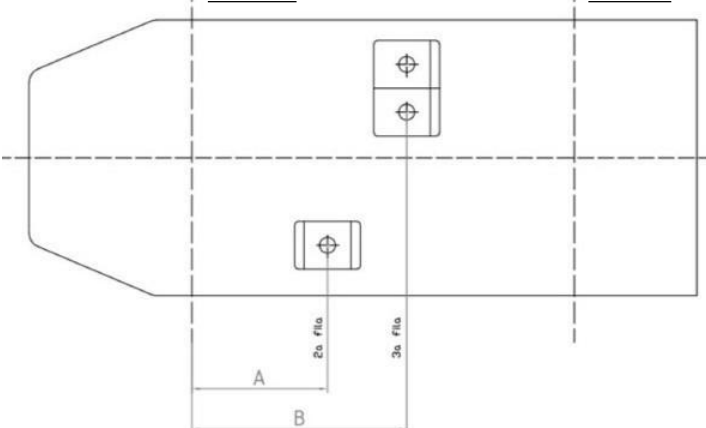

Tutti i sedili possono essere installati specularmente rispetto alla linea longitudinale mediana del veicolo.
All seats can be installed symmetrically respect to the longitudinal center line of the vehicle.


Sono compresi tutti i passi intermedi
All intermediate steps are included

mm			
		MIN	MAX
		Passo/Step from 3000 to 4035	Passo/Step from 3000 to 4035
A	2a Fila/Row	1488,2	4188
B	3a Fila/Row	1488,2	4188




INDICAZIONI PUNTO 'R'

POINT 'R' INDICATIONS

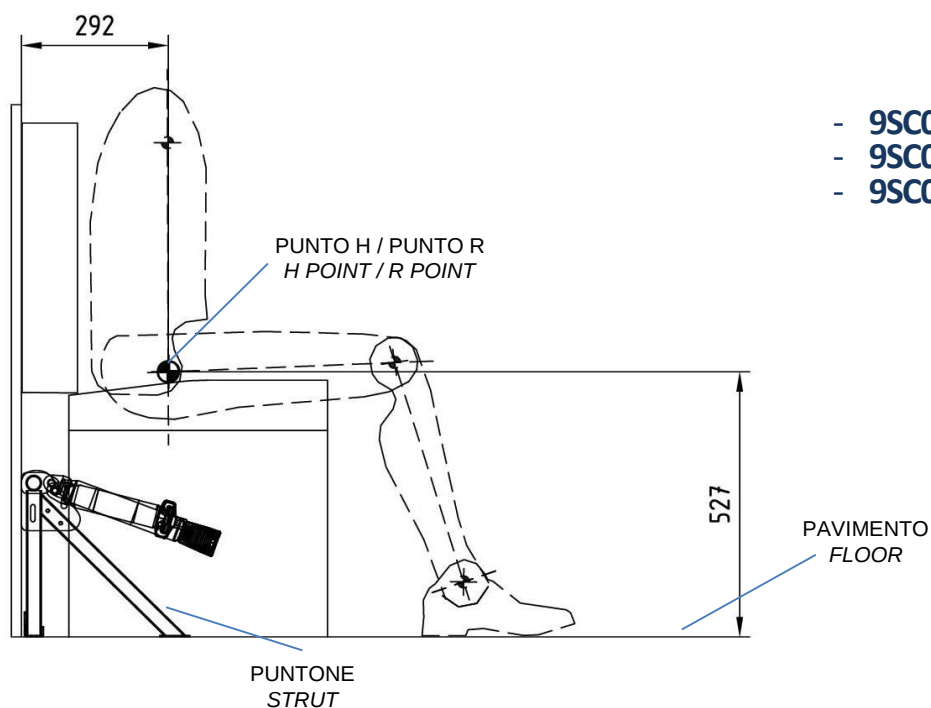

- 9SC0209801V01 **LHD**
- 9SC0209802V01 **RHD**
- 9SC0209901V01 **LHD / RHD**

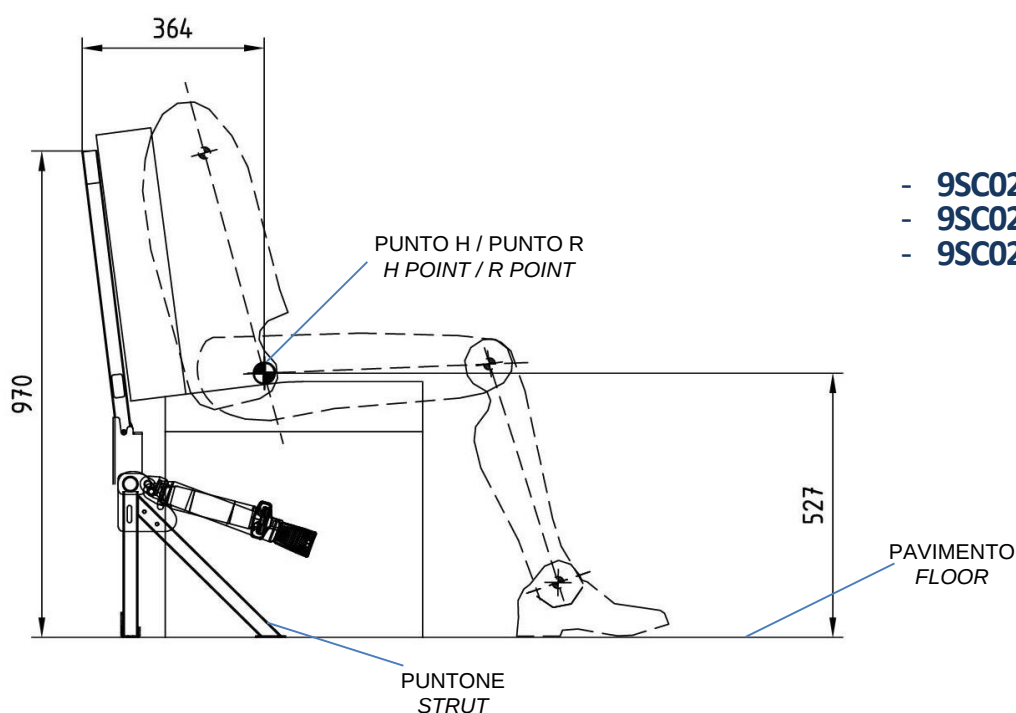

- 9SC0209810V01 **LHD**
- 9SC0209820V01 **RHD**
- 9SC0209910V01 **LHD / RHD**





INFORMAZIONI GENERALI

Il presente manuale descrive le norme generali di sicurezza per l'installazione al quale l'installatore deve attenersi. Il prodotto è stato progettato e realizzato esclusivamente per l'utilizzo su determinati veicoli, per cui un uso improprio dello stesso può essere fonte di pericolo.

ATTENZIONE!

Si declina qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del costruttore per i danni causati a persone, animali o cose, da errori nell'installazione dell'apparecchiatura.

La CTA non si ritiene responsabile di eventuali lavori o modifiche da parte dei clienti su prodotti di vendita. Qualsiasi manomissione o variazione causante un qualsiasi malfunzionamento è responsabilità esclusiva dell'acquirente.

GENERAL INFORMATION

This manual describes the general safety rules for installation to which the installer must adhere. The product is designed and manufactured exclusively for use on certain vehicles, so improper use of the product may be a source of danger.

WARNING

Any contractual and extra-contractual liability of the manufacturer for damage caused to persons, animals or property by errors in the installation of the equipment is disclaimed.

CTA is not responsible for any work or modifications by customers on sale products. Any tampering or variation causing any malfunction is the sole responsibility of the purchaser.

